


AmerGlas Lilac

FILTERMEDIA PÅ RULLE

Funktioner och fördelar

- Låg energikostnad
- Ofarligt progressiv gel-impregnerat glasfibermedia
- Filtrerar alla typer av färger
- Utformad för filtrering av fin- och torr vattenbaserade partiklar
- Klarar av att filtrera både vatten- och lösningsbaserade partiklar

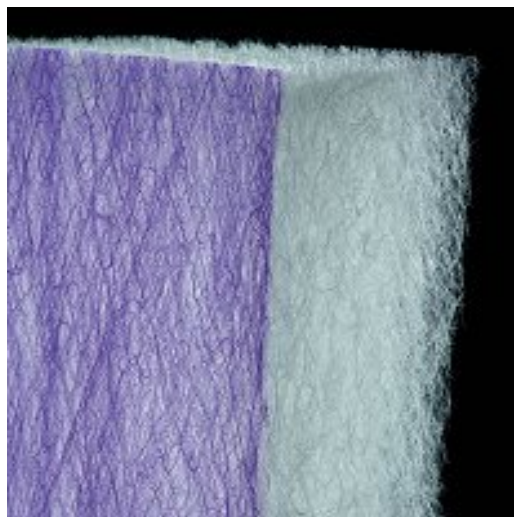

Tillämpningar

Filtrering av både vatten - och lösningsbaserad färg vid lackering.

Konfigurationer

Filtermedia	Glasfiber
Max. driftstemperatur	120 °C
Vikt genomsnittlig	300 g/m ²
Filterklass	ISO coarse 70%
Färg på media	Lila (inloppsida), Vit (Utloppsida)
Användningsområde	Ytlackering

Standardmått

Namn	Amerglas lilac 3"
Tjocklek (mm)	75
Bredd (mm)	500, 750, 1000, 2000
Längd (m)	20
Lufthastighet (m/s)	1,5
Initialtryckfall (Pa)	20



Bringing clean air to life:
Dinair AB/AAF
Hamngatan 5,
592 21 Vadstena
Tel: +46 143-12580
www.dinair.se

AAF International har en målsättning om kontinuerlig produktforskning och -förbättring och förbehåller sig därför rätten att ändra konstruktion och specifikationer utan föregående information.