

AstroDuct KFS

KANALFILTERSKÅP

Användning

- AstroDuct-KFS är ett kanalfilterskåp för pås- och kompaktfiler.


Utförande

- AstroDuct-KFS kan levereras i följande material:
 - FZ förzinkad stålplåt, korrosivitetssklass C3
 - ZM zinkmagnesium, korrosivitetssklass C5
 - RF rostfritt stål, korrosivitetssklass C5
 - SFRF syrafast rostfritt, korrosivitetssklass CX
- Finns som standard i två längder 550 mm för korta påsfilter och 750 mm för långa påsfilter samt kompaktfiler med 25 mm ram.
- AstroDuct-KFS levereras i oisolerat enkelväggsutförande med en servicelucka som är dubbelmantlad och värme/kondensisolerad som standard.
- Serviceluckan är högerhängd som standard alternativt vänsterhängd med sprintgångjärn och låses med rattlås. Tryckmätningssnipplar ingår. I standardutförande tillverkas AstroDuct-KFS med 20 mm PG-anslutning för kanalmontage, alternativt 40 mm fläns mot pristillägg. .
- AstroDuct-KFS är som standard utrustad med EXL excenterlåsning för kompakt och påsfilter med 25 mm ram. EXL ger en effektiv tätning mellan filterram och filterhus som minimerar läckflödet över filtret.




Påsfilter
Kompaktfiler

Lucksida = Höjdsida

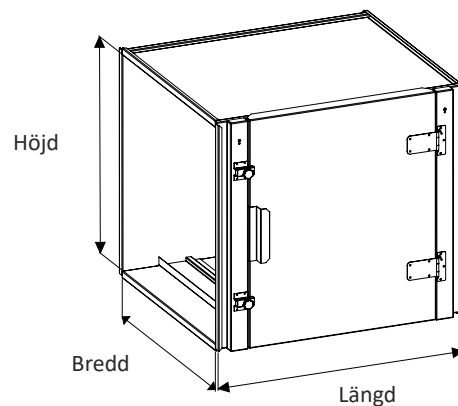


Filterlåsning

Excenterlåsning för filter med 25 mm ramar.



Excenterlåsning

Excenterlås handtag

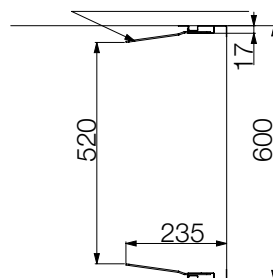


Skissen ovan visar innermått vid användning av ABC-EXL excenterlås.




Mätuttag



OBS: Det går att specialbeställa EXL med helt rakt handtag och då blir måttet mellan handtagen ca 560 mm.



Kanalanslutning

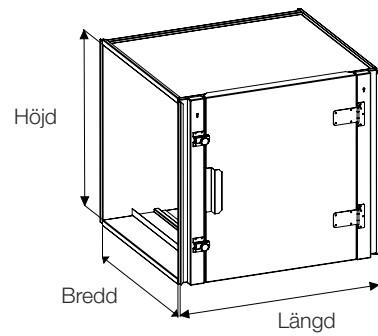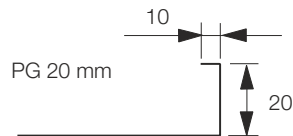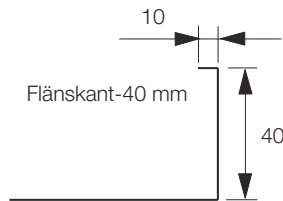

MÅTT

Storlek AstroDuct-KFS	Vikt kg exkl filter 750mm	Vikt kg exkl filter 550mm	Bredd	Höjd	Längd	Längd	Filtermodul ¼	Filtermodul ½	Filtermodul 1/1
300x300	19	14	300	300	550	750	1		
300x600	28	20	300	600	550	750		1	
600x300	26	19	600	300	550	750		1	
600x600	34	27	600	600	550	750			1
600x900	45	36	600	900	550	750		1	1
600x1200	54	42	600	1200	550	750			2
600x1500	65	51	600	1500	550	750		1	2
600x1800	73	58	600	1800	550	750			3
900x600	41	32	900	600	550	750		1	1
900x900	53	42	900	900	550	750	1	2	1
900x1200	61	49	900	1200	550	750		2	2
900x1500	74	60	900	1500	550	750	1	3	2
900x1800	83	66	900	1800	550	750		3	3
1200x600	47	37	1200	600	550	750			2
1200x900	61	49	1200	900	550	750		2	2
1200x1200	70	56	1200	1200	550	750			4
1200x1500	84	68	1200	1500	550	750		2	4
1200x1800	92	75	1200	1800	550	750			6
1500x600	53	42	1500	600	550	750		1	2
1500x900	69	56	1500	900	550	750	1	3	2
1500x1200	77	62	1500	1200	550	750		2	4
1500x1500	93	76	1500	1500	550	750	1	4	4
1500x1800	102	83	1500	1800	550	750		3	6
1800x600	60	47	1800	600	550	750			3
1800x900	77	36	1800	900	550	750		3	3
1800x1200	86	70	1800	1200	550	750			6
1800x1500	103	85	1800	1500	550	750		3	6
1800x1800	111	92	1800	1800	550	750			9

Miljövarudeklaration

För exakt innehåll av produkten, kontakta oss.

Dinair
An AAF Company

AAF
INTERNATIONAL

Bringing clean air to life:

Dinair AB
Box 120, 592 22 Vadstena
Tel: +46 143-125 80
info@dinair.se
www.aafintl.com

AAF International har en målsättning om kontinuerlig produktforskning och -förbättring och förbehåller sig därför rätten att ändra konstruktion och specifikationer utan föregående information.

©2019 AAF International
och dess dotterbolag.