

# AstroDuct Frame

## MONTAGERAM

### Användning

- Montageram avsedd för frontmontage av filter.

### Utförande


- AstroDuct Frame tillverkas vanligen i förzinkat stål.
- Korrosivitetssklass C3.
- Kan sammanbyggas till större filterbanker.
- Passar till 25mm och 48mm filterramar.



Montageram

### MÅTT

Storlek	Vikt i kg	Bredd	Höjd	Djup	Passar filter
305x305	1	305	305	60	287x287
610x305	1	610	305	98	592x287
910x610	2	910	610	60	892x287
610x610	2	610	610	98	592x592
910x610	3	910	610	60	892x592

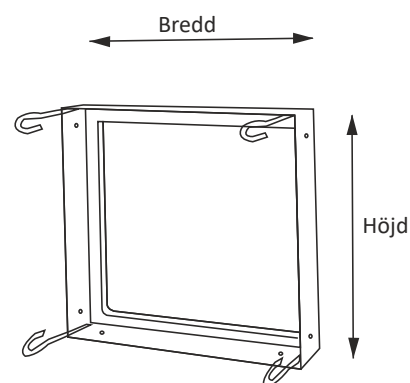

## Miljövarudeklaration

### PRODUKTINFORMATION

#### 1. Ingående material

Material som ingår i produkten

Metallinnehåll	Vikt %
Varmförzinkad plåt	100%
Aluzink plåt	100%
Rostfritt EN 1.4301	100%
Syrafast EN 1.4404	100%

#### 2. Produktion

- Produktionsanläggningen kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen.

#### 3. Distribution av färdig produkt

- Transport sker endast med miljöcertifierade transportörer.
- Som emballage används trä, wellpapp, tejp och sträckfilm.
- Företaget är anslutet till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen)

#### 4. Användningsområde

- Se användning

#### 5. Byggskedet

- Miljöpåverkan bedöms som obetydlig. Luft- eller eldrivna handverktyg används vid montering.
- Fastsättning sker med fästdon (skruv). Farligt avfall uppstår ej. Produkten används i sin helhet.

#### 6. Bruksskedet

- Ingen känd miljöpåverkan.

#### 7. Drift och underhåll

- Genom regelbunden kontroll och underhåll får plåten goda förutsättningar för en lång livslängd.
- Besiktning av produkten/plåtytan ska ske minst en gång om året.
- I de flesta fall inskränker sig underhållet till att man behöver tvätta produkten med en mild vattenlösning några gånger under dess livslängd.
- Vid ommålning används rekommenderade målningsystem.
- Som förbehandling räcker det med tvätt med en mild 5 % alkalisk vattenlösning.